引き渡し予定　令和3年4月末頃
上水道工事負担金　275,000円
境界基礎負担なし

# 分　割　案　S=1／200

松山市南梅本町

確定実測に伴う分割案

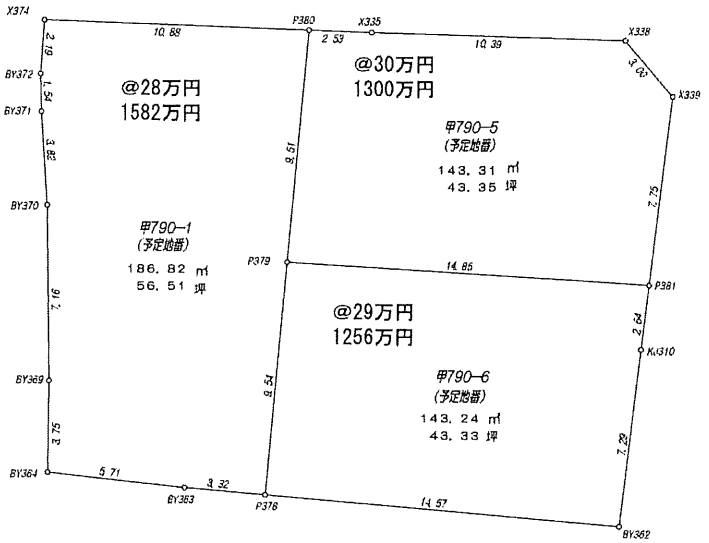


求積表

| 地番 | ㋑ 甲790−1 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 筆界点 | 標識 | X | Y | 距離 |
| P380 | | 89175.611 | −61122.314 | 9.51 |
| P379 | | 89166.137 | −61123.165 | 9.54 |
| P378 | | 89156.627 | −61124.019 | 3.32 |
| BY363 | | 89156.905 | −61127.335 | 5.71 |
| BY364 | | 89157.511 | −61133.018 | 3.75 |
| BY369 | | 89161.262 | −61132.973 | 7.16 |
| BY370 | | 89168.422 | −61133.067 | 3.82 |
| BY371 | | 89172.241 | −61133.316 | 1.54 |
| BY372 | | 89173.785 | −61133.355 | 2.19 |
| X374 | | 89175.977 | −61133.191 | 10.88 |
| 倍面積 | | | | 373.651788 |
| 面積 | | | | 186.8258940 |
| 地積 | | | | 186.82 ㎡ |
| 坪数 | | | | 56.51 坪 |

公式　1／2Σ（X2−X1）（Y1+Y2）

| 地番 | ㋺ 甲790−5 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 筆界点 | 標識 | X | Y | 距離 |
| P380 | | 89175.611 | −61122.314 | 2.53 |
| X335 | | 89175.526 | −61119.780 | 10.39 |
| X338 | | 89175.248 | −61109.390 | 3.00 |
| X339 | | 89172.980 | −61107.426 | 7.75 |
| P381 | | 89165.283 | −61108.336 | 14.85 |
| P379 | | 89166.137 | −61123.165 | 9.51 |
| 倍面積 | | | | 286.623848 |
| 面積 | | | | 143.3119240 |
| 地積 | | | | 143.31 ㎡ |
| 坪数 | | | | 43.35 坪 |

公式　1／2Σ（X2−X1）（Y1+Y2）

| 地番 | ㋩ 甲790−6 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 筆界点 | 標識 | X | Y | 距離 |
| P379 | | 89166.137 | −61123.165 | 14.85 |
| P381 | | 89165.283 | −61108.336 | 2.64 |
| KJ310 | | 89162.654 | −61108.647 | 7.29 |
| BY362 | | 89155.412 | −61109.498 | 14.57 |
| P378 | | 89156.627 | −61124.019 | 9.54 |
| 倍面積 | | | | 286.486744 |
| 面積 | | | | 143.2433720 |
| 地積 | | | | 143.24 ㎡ |
| 坪数 | | | | 43.33 坪 |

公式　1／2Σ（X2−X1）（Y1+Y2）

| 総合計面積 | 473.3811900m2 |
|---|---|